

Schaum-Aufladefeuertöcher

PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und L6schpistole

SE+

DIN EN 3, GS, CE

Umweltvertr6glicher
Hochleistungs-Bio-Schaum,
Milieukeur* -konform!

PRO-LINE –

die bew6hrten Schlagknopf-Feuert6cher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Schlagknopf-
bet6tigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverst6rkte,
hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechsel-
baren GLORIA Design. Extrem robust und vielf6ltig
einsetzbar f6r Pulver- und Nass-Feuert6cher.

Einsatzbereiche

- B6r6r6ume und Praxen
- Flugh6fen
- Industrie mit brennbaren Fl6ssigkeiten
- Kauf- und Warenh6user
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerfl6chen
- Werkst6tten
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Ausgezeichnete L6schleistung mit BIO-Schaum,
Milieukeur* -konform!
- Komfortger6t mit bew6hrter Schlagknopfbet6tigung
und L6schpistole mit Schaumrohr
- Gro6e, wartungsfreundliche Einf6ll6ffnung
- **NEU:** Gr6ne Kennfarbe als 6ko-Tipp



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverst6rkter Spezial-Kunststoff-
Ventilk6rper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbest6ndigkeit, feuchtigkeits-
best6ndig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbest6ndigkeit,
UV-best6ndig
- Einheitliche und standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung
und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-6berwurfmutter
- Feuert6cher-Beh6lter aus Qualit6tsstahl mit zwei Aufh6ngelaschen,
au6en mit widerstandsf6higer Polyesterharz-Pulverbeschichtung
(schwermetallfrei) f6r lange Lebensdauer
- Drei am Beh6lterboden angeschwei6fte Bolzen gew6hrleisten
vorz6gliche Fixierung des Fu6rings gegen Abfallen oder Verdrehen



ISO 9001 : 2008
FM 27122

Brandklasse und Rating

Typ	A	B
SE+ 6 PRO	34	183
SE+ 9 PRO	43	233



Tragbare Feuert6cher

Schaum-Aufladefeuerlöscher

PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole


SE+

DIN EN 3, GS, CE

Umweltverträglicher Hochleistungs-Bio-Schaum, Milieukeur*-konform!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nasslöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Imprägnierendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Bio-Schaums
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

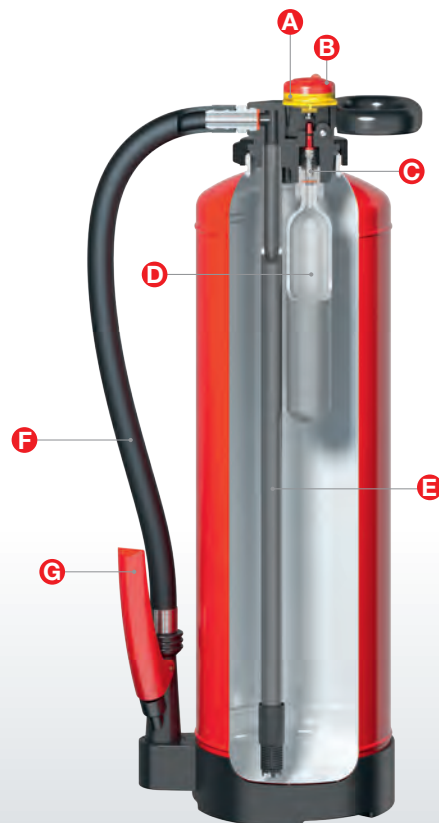

GLORIA PRO-LINE



Pulver Schaum Öko-Tipp Wasser

Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Betätigung des Schlagknopfs **B** sticht das Durchstoßmesser **C** die CO₂-Treibmittelflasche **D** an.
- CO₂ strömt schlagartig in den Behälter. Das Schaumgemisch gelangt durch das Steigrohr **E** in die Schlauchleitung **F**.
- Die dreh- und abstellbare Löschpistole **G** ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SE+ 6 PRO	803731.3017	Bio-Schaum, imprägnierend 6 l	S 6 H	CO ₂	34A 183B 10 12	ca. 5 m/ ca. 26 sek.	0° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 550/280/165 mm 150 mm
SE+ 9 PRO	803741.3017	Bio-Schaum, imprägnierend 9 l	S 9 H	CO ₂	43A 233B 12 15	ca. 5 m/ ca. 36 sek.	0° C bis +60° C	ca. 15,3 kg	ca. 585/280/205 mm 190 mm

* Löschmittleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

* Was bedeutet Milieukeur?

In Europa gibt es eine ganze Reihe von Umweltzeichen, die Produkte mit hohen Standards in ihren Leistungen, sowie ihrer Umweltverträglichkeit kennzeichnen. Feuerlöschschäume gelten als besonders umweltverträglich, wenn ein Flourtensidanteil von nur max. 0,04% des Gesamtinhalts nachgewiesen wurde. Nur dann dürfen Feuerlöscher das Milieukeur-Zeichen tragen. Der GLORIA Hochleistungs-Bio-Schaum erfüllt dieses Kriterium.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 884-02./4/08.12/S-D Stü